


瀬谷公会堂照明 フロア回路図

搬入口

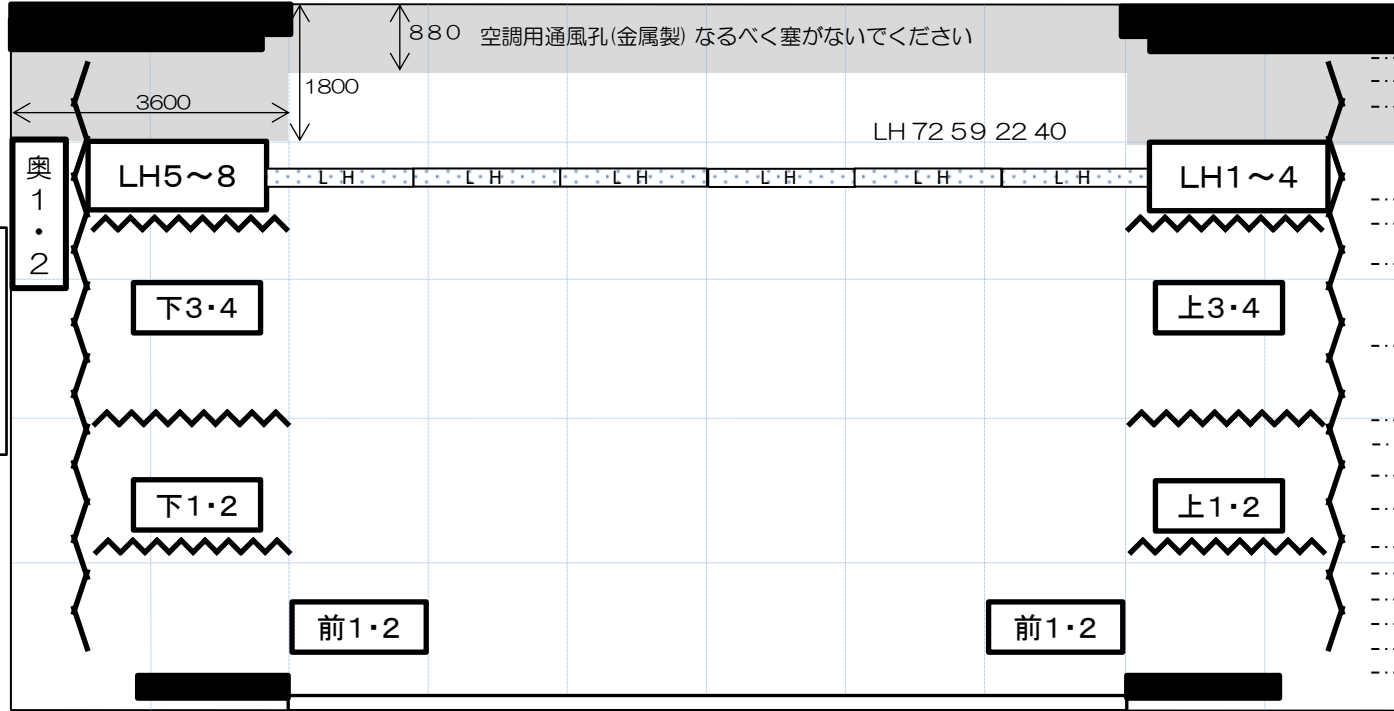

照明分電盤

[照明用分電盤]
 主幹：200AT
 1φ3W 105/210V
 50Hz40kVA
 ・60A 直回路 4口
 (60Aコードはありません)
 ・DMX回線 IN x 1 / OUT x 1
 ・カムロック / R. N. T. E

- ホリゾン幕
- 大黒幕
- ボタン④
- UHL (文字幕④共吊)
- ボタン③・3袖幕
- 2 SUS
- 天井反射板 (文字幕③)
- 中割幕
- ボタン(文字幕②)
- ボタン②(スクリーン共吊り)
- 1 SUS
- 袖幕①
- ボーダー(文字幕①共吊)
- ボタン①
- 暗転幕
- 引割緞帳
- 見切り幕

フロアコンセント ・C型/30A

DMX回線・客席後方/IN×2
 3F調光室・制御信号パッチ盤あり